

RevOL
effects

MOBILE BATTERY CHANGER

EMBC-9V Owner's Manual

RevOL effects MOBILE BATTERY CHANGER EMBC-9V をご購入いただきまことにありがとうございます。
正しい使用方法で安全にお使いいただくために、本取扱説明書を必ずお読みください。

◆ 安全のための注意事項

- この取扱説明書をよくお読みいただき、記載されている事柄を順守してください。
- この製品を水の近くで使用しないでください。
- この製品を拭くときは乾いた布を使用してください。

① 以下の事項を必ずお守りください


- 2000mA以上の容量があるモバイルバッテリーをご使用ください。
- 接続する機器の電源電圧、消費電流、極性をご確認ください。
- モバイルバッテリーの容量に関らず、EMBC-9Vから一度に供給できる電流容量は最大800mAです。複数の機器を駆動させる際は、各機器の消費電流にご注意ください。
- 消費する電流容量が多く、長時間お使いいただく場合は、本製品やモバイルバッテリーが発熱する場合があります。100mA以上の機器を連続駆動させる場合は、注意が必要です。異常な発熱やノイズ、異音などが生じた場合は直ちに使用を中止してください。
- 接続する機器が9VDC仕様の製品であっても、専用のアダプターのみの使用を定めている製品には、絶対に使用しないでください。接続機器の故障、破損に繋がる可能性があります。
- 仕様が異なる機器を接続した場合、接続機器または本製品にダメージを与える可能性があります。
- 正しい接続方法と異なる使用により起きた機器のダメージや破損は、保証対象外となります。
- 本機器は市販の容量2000mA以上のモバイルバッテリー、またはUSB電源を使用します。

メーカーによって仕様は様々であり、使用条件を満たす製品でも正常に動作しない場合があります。

◆ ご使用方法

モバイルバッテリーまたはUSB電源を本機に接続し、9VDCセンターマイナス仕様のエフェクター機器の駆動確認を行います。
駆動チェックは1台で行ってください。問題なく駆動できましたら、複数台接続しランニングチェック（30分～1時間程度）を行ってください。最大消費電力はモバイルバッテリー側のUSB出力値を確認ください。

接続方法：

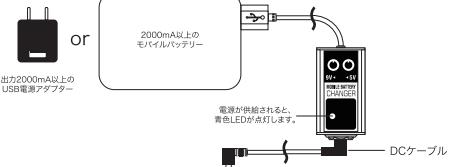

付属のDCケーブルを用いて、エフェクターに接続します。
別売りの分配ケーブルを用いたり、9V DC仕様のパワーサプライ RevOL effects EPS-01に接続し、分配することも可能です。
USB電源アダプターをご使用する際は、出力2000mA以上の製品をご使用ください。

■ 市販のモバイルバッテリーについて

モバイルバッテリーは、スマートフォンやタブレットなどの充電を目的として生産されている製品のため、供給する電力量の少ない状態が続くとモバイルバッテリーが充電完了と認識し、電力供給を自動的に停止する場合があります。そのため、消費電力が少ない歪み系エフェクター等(約3~5mA)一台のみに供給した場合、上記理由により電源供給が停止してしまう場合があります。
この動作はモバイルバッテリーの仕様によるもので、本製品側による制御は行なえません。
上記動作が発生した場合は、供給する電力量を増加させるため、複数のエフェクターを接続して再度お試しください。
なお、USB電源アダプター(2000mA以上供給可能な物)を使用した場合は、上記現象は発生いたしません。
また、メーカー独自の充電機能を持つモバイルバッテリーを使用した場合、正常に電力が供給できない場合があります。

※ご使用いただくモバイルバッテリーや接続するエフェクターの仕様により、EMBC-9Vの連続駆動可能時間は変化します。

※モバイルバッテリーが充電完了と認識する基準値は、メーカーによって異なります。

◆ スペック

出力	- 9V(±0.1) DC センターマイナス
定格出力	- 0.9W
出力効率	- 85%
サイズ	- 25mm × 25mm × 50mm (USBケーブルの長さ 約800mm)
重量	- 60g

保証書

この度は弊社製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございました。

本品は弊社にて厳密な品質検査に合格したものであります。

御使用中に万一故障した場合は下記保証規定に従い修理調整致します。

保証規定

- 本保証の有効期限はお買上げより1年間です。
- 本保証は日本国内のみ有効です。
- 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。

- お取扱方法が適当な方生じた故障、弊社規定外の修理又は改造された時。
- 天災(火災、浸水、地震、落雷等)による故障。
- 本保証書にお買上げ年月日及び店舗名の記入がない時。
- お買上げ後の搬入、落丁等による外部の損傷、故障の場合。

保証修理・有償修理・いずれの場合にも、内容によってはかなり日数を要する場合がございます。
修理に要する日数によって発生する二次的損害は、補償対象外となります。ご了承下さい。

ふりがな	男・女
お名前	年齢
ご住所(〒 - -)	
電話 (- -) -	
ご購入楽器店名(必ずお店のゴム印を押して下さい。)	
ご購入年月日 年 月 日	

RevOL
effects

HYORITSU CORPORATION

〒489-0002
愛知県名古屋市天白区焼山1丁目 813番地
カスタマーサポート
E-MAIL: support@hyoritsu-group.co.jp