


# Owner's Manual

## Analog Bass Combo

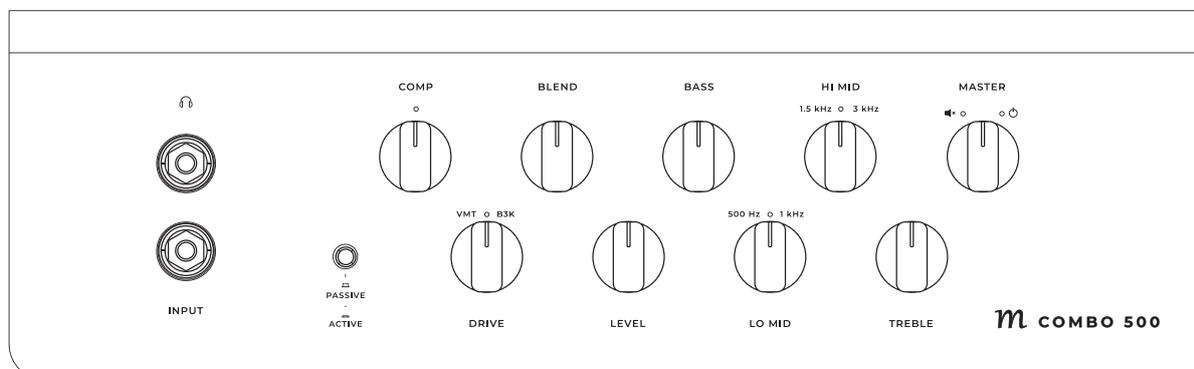

### Functions

**Input:** 標準的な1/4" モノラルケーブルで楽器を接続します。

**Headphone Output:** アナログキャビネット・エミュレーション内蔵のヘッドホンアウトです。

**Passive/Active:** パッシブ/アクティブのモードを切り替えます。アクティブベースをご使用の際は、出力が大きいためアクティブモードを選択してください。

**Compression:** コンプレッションの量をコントロールします。コンプレッションを加えることによる音量の低下を防ぐゲインの補正は自動的に調整されます。

**Drive:** Microtube エンジンによって生み出される歪みの量をコントロールします。ノブを押してドライブモードを選択します。 OFF/Vintage Microtubes(Blue)/Microtubes B3K(Red)

**Blend:** クリーンシグナルとディストーションサウンドをミックスします。

**Level:** Microtubes エンジンのレベルをコントロールします。

**Bass:** 80 Hz以下の帯域を±12dBの間でブースト/カットします。

**Low Mids:** 500Hz/1 kHzを中心とした周波数帯域を±12dB の範囲でブースト/ カットします。ノブを押して周波数を選択します。 LED OFF=500Hz ON=1 kHz

**Hi Mids:** 1.5 kHz/3 kHzを中心とした周波数帯域を±12dB の範囲でブースト/ カットします。ノブを押して周波数を選択します。 LED OFF=1.5 kHz ON=3 kHz

**Treble:** 5 kHz 以上の周波数を±12dB の範囲でブースト/ カットします。

**Master:** アンプ全体のボリュームをコントロールします。ノブを押すとMUTE機能がONになります。

### Back Panel Connections


**AC Power ON/OFF:** アンプのON/OFF スイッチです。

**AC Socket:** 電源コードを接続するコネクターです。100 - 230V、50Hz - 60Hz まで対応します。

**Tweeter:** コンポに搭載しているツイーターのON/OFF スイッチです。

**Pre/Post:** DI XLR Outから出力する信号がプリアンプ入力前か、プリアンプ部を経由した後の信号のどちらかを選択します。

**DI Output:** ミキサー、マイクプリアンプ、インターフェースなどに信号を送る際に使用します。

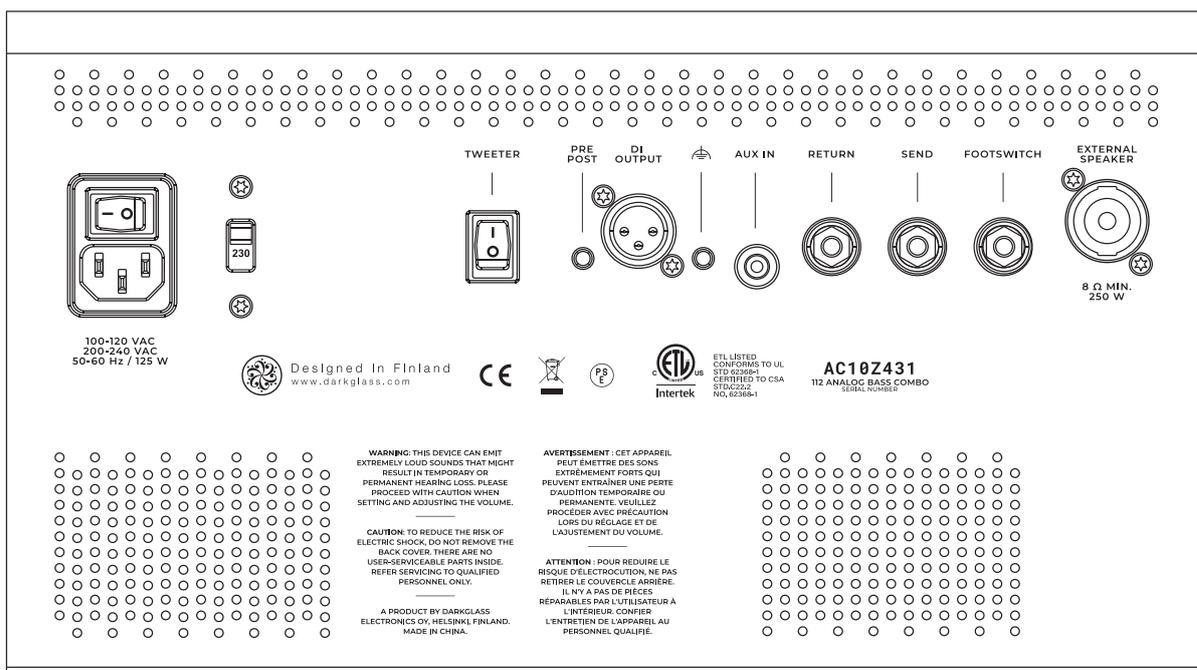

**Ground Lift:** XLR DI アウトのグラウンドをリフトするスイッチです。DIアウトからの信号にグラウンドノイズが発生した際に使用してください。

**AUX In:** 外部音源を接続します。この端子からの入力信号は、ヘッドホンアウトにのみルーティングされます。

**Return:** パワーアンプ直前のインプットです。ここに入力された信号はプリアンプ部分を通らずパワーアンプに直接送られます。

**Send:** プリアンプ部分を通った信号を出力し、外部のパワーアンプやエフェクターなどのデバイスに接続が可能です。

**Footswitch:** 1/4" モノラルケーブルでDarkglass Super Intelligent FootswitchまたはIntelligent Footswitchを接続します。

**External Speaker:** アンプを外部スピーカーキャビネットに接続する場合に使用します。

スピコンと1/4" フォンプラグに対応したコンボジャックです。最小負荷インピーダンスは 8 Ω、最小出力は 250W です。

**WARNING:** 楽器用のシールドを使用してのアンプとキャビネットは接続できません。アンプの故障の原因となりますのでお止め下さい。

## Warning



CAUTION: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN  
AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

The mains plug or an appliance coupler as the disconnecting mechanism, it must always be easily accessible for operation.

Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit rester facilement accessible.

Operating Temperature: 0°C to 45°C (32°F to 113°F).

Weight: 14.5 kg (31.97 lbs) 1x12

Weight: 17.3 kg (38.14 lbs) 2x10

※ 製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございます。予めご了承ください。

※ 正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。

Darkglass Electronics Oy  
Elimäenkatu 20, 00510, Helsinki, Finland

Darkglass®, Microtubes® and B3K®, are registered trademarks of Darkglass Electronics Oy.

Engineered in Helsinki, Finland.  
www.darkglass.com