electro-harmonix

LIZARD QUEEN

OCTAVE / DISTORTION

EHX Lizard Queen オクターブ・ファズペダルをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
Lizard Queen は、70 年代と 80 年代の electro-harmonix の象徴的なペダルのサウンドと外観へのトリビュートとして、Josh Scott と Daniel Danger によって独自にデザインされました。
今回、JHS Pedals との提携により、electro-harmonix は Lizard Queen のバイト感があるオクターブファズを、コンパクトで持ち運びに適したサイズでお届け致します。

JHS PEDALS

操作方法

ギターを Lizard Queen の INPUT ジャックに接続し、Lizard Queen の AMP ジャックとアンプのインプットジャックを 1/4" モノフォーンケーブルを使用して接続してください。
Lizard Queen 付属の 9V バッテリー (006P) もしくは外部パワーサプライで駆動します。
フットスイッチを押し、LED が点灯するかご確認ください。LED が点灯したら Lizard Queen の準備完了です。
Lizard Queen はゲインが固定されているファズのため、ギターのボリュームノブでファズの強弱を調整することができます。

注意

電圧：DC9V　消費電流値：5mA　極性：センターマイナス　電池：9V

Lizard Queen は、Electro-Harmonix 9.6DC-200mA を使用して電源を供給することができます。
間違ったアダプターを使用すると故障の原因となり、保証対象外となりますのでご注意ください。
また 12VDC 以上の電源を供給しないようにご注意ください。
10mA 未満の電流値は、デバイスの動作を不安定にする原因となります。

コントロールと接続

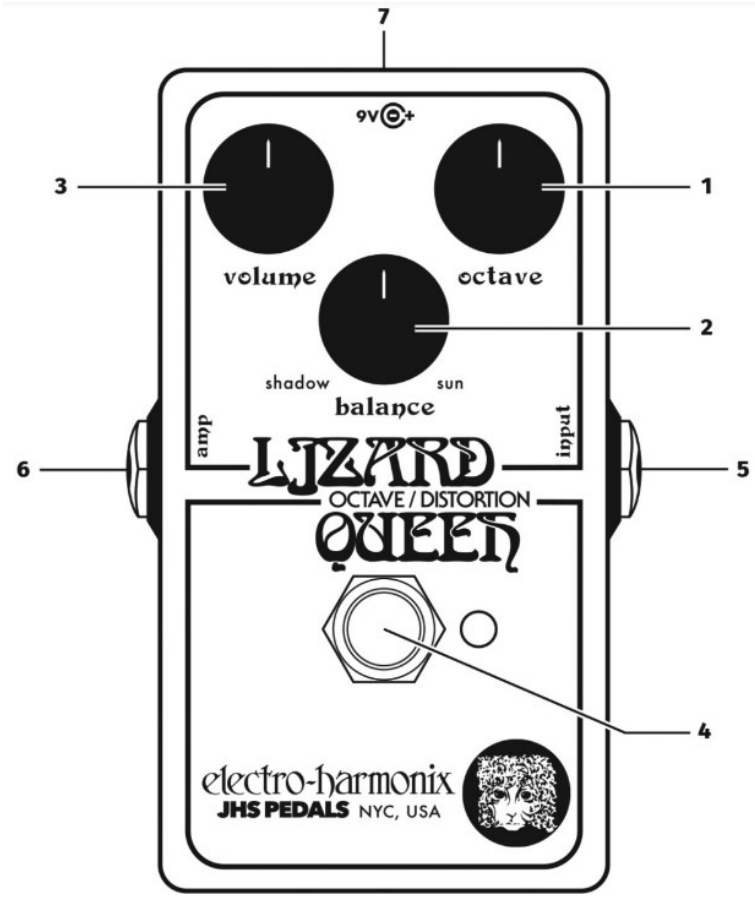

1．OCTAVEノブ
オクターブアップエフェクトの強弱をコントロールします。時計回りに回すとエフェクトが強くなります。

2．BALANCE ノブ
SHADOW と SUN の間でトーンのバランスを調整します。SHADOW はクラシックかつダークでありながら、スムーズでサステインが効いたファズです。SUN は明るく、荒々しくバイト感があるファズです。BALANCE ノブは、OCTAVE を高く設定するとより効果的です。

3．VOLUME ノブ
Lizard Queen の出力レベルを調整します。

4．フットスイッチとステータス LED
フットスイッチは、エフェクトのON/OFFを切り替えます。エフェクトON時は、ステータスLEDが点灯し、OFF時はLEDは消灯します。Lizard Queenはトゥルー・バイパス方式を採用しています。

5．INPUT ジャック
1/4″モノフォーンケーブルを使用して楽器を接続するINPUTジャックです。

6．AMP ジャック
1/4″モノフォーンケーブルを使用してアンプやエフェクターと接続するOUTPUTジャックです。バイパスモードではAMPジャックは直接INPUTジャックに接続されます。

7．9V 電源ジャック
別売の JP9.6DC-200アダプターを電源ジャックに接続することでバッテリーの代わりに電源を供給できます。Lizard Queen駆動電圧はDC9Vセンターマイナス極性、消費電流値は5mAです。
DC12V 以上の電源を供給しないようご注意ください。
9Vバッテリー（006P)を使用する場合は、INPUTにプラグが挿入されると電源がONになります。バッテリーの無駄な消費を避ける為、使用しないときはINPUTジャックからケーブルを抜いてください。
バッテリーを交換するには、４つのビスで固定してあるLizard Queenの底面パネルを外してください。内部基板やトリムポットに触れると部品が破損する場合がありますので、裏パネルを外している間は内部基板には絶対に触れないようにご注意ください。

スターター設定

スムーズファズ
OCTAVE: 9時方向
BALANCE: 9時方向
VOLUME: 10時方向

バイト感があるオクターブファズ
OCTAVE: 3時方向
BALANCE: 12時方向
VOLUME: 11時方向

備考・仕様

入力インピーダンス（INPUT端子）：1MΩ
出力インピーダンス（OUTPUT端子）：25KΩ(最大)
消費電流値：5mA
電源： DC9Vセンターマイナス

正規輸入代理店

株式会社　キョーリツコーポレーション

〒468-0002
愛知県名古屋市天白区焼山 1 丁目 813 番地
E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp